

2026

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SUBTÍTULO

PÁGINA

Tablero de control para Sistema hidroneumático presión constante- velocidad variable **dúplex.**

1

Tablero de control para Sistema hidroneumático presión constante- velocidad variable **triplex.**

2

Tablero de control para Sistema hidroneumático presión constante- velocidad variable **cuádruplex.**

3

DESCRIPCIÓN

El control se encarga de mantener en valor constante la presión del sistema, variando la velocidad de las bombas, se alterna el uso de los equipos de bombeo para distribuir el desgaste equitativamente, en caso de que una sola bomba no pueda mantener la presión el control simultánea más bombas para lograr el valor requerido por el proceso.

DÚPLEX

Tablero de control para Sistema hidroneumático
presión constante- velocidad variable

CARACTERÍSTICAS

- **Control de presión central**
- **Sensor de presión 232psi / 16 Bar**
- **Fuente de alimentación 120VAC - 24VDC**
- **Pantalla de control (HMI) 7" o 10"**
- **Lámparas piloto de activación**
- **Selectores de modo de control**
- **Clemas de interconexión de potencia**
- **Módulos de distribución**
- **Interruptor general**
- **Interruptor de control**
- **Interruptor de potencia individual por bomba**
- **Variador de velocidad por bomba**
- **Equipos de ventilación forzada**
- **Transformador de control (modelos a 440VAC)**



CARACTERÍSTICAS



- *Control de presión central*
- *Sensor de presión 232psi / 16 Bar*
- *Fuente de alimentación 120VAC - 24VDC*
- *Pantalla de control (HMI) 7" o 10"*
- *Lámparas piloto de activación*
- *Selectores de modo de control*
- *Clemas de interconexión de potencia*
- *Módulos de distribución*
- *Interruptor general*
- *Interruptor de control*
- *Interruptor de potencia individual por bomba*
- *Variador de velocidad por bomba*
- *Equipos de ventilación forzada*
- *Transformador de control (modelos a 440VAC)*



CARACTERÍSTICAS





- *Control de presión central*
- *Sensor de presión 232psi / 16 Bar*
- *Fuente de alimentación 120VAC - 24VDC*
- *Pantalla de control (HMI) 7" o 10"*
- *Lámparas piloto de activación*
- *Selectores de modo de control*
- *Clemas de interconexión de potencia*
- *Módulos de distribución*
- *Interruptor general*
- *Interruptor de control*
- *Interruptor de potencia individual por bomba*
- *Variador de velocidad por bomba*
- *Equipos de ventilación forzada*
- *Transformador de control (modelos a 440VAC)*

Más que un tablero, le ofrecemos tranquilidad. Nuestros equipos vienen listos para monitorear su operación en red local con opción de monitoreo desde cualquier parte del mundo, pero su verdadero poder está en la capacidad de expansión

¿Quiere ir más allá? Integre sensores críticos para proteger su inversión:

- 🌡 Temperatura de motores.
- 💧 Niveles de agua en cisterna.
- ⚠ Alertas inmediatas de inundación.

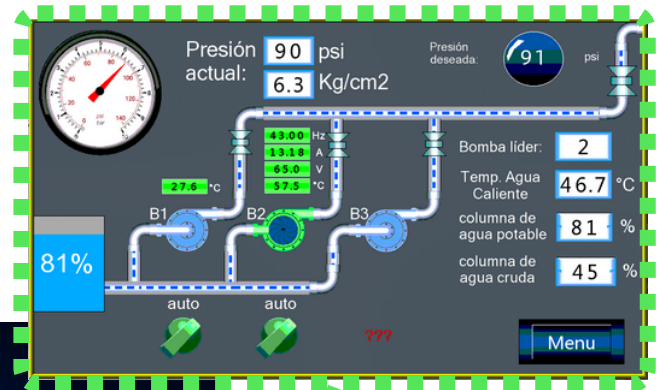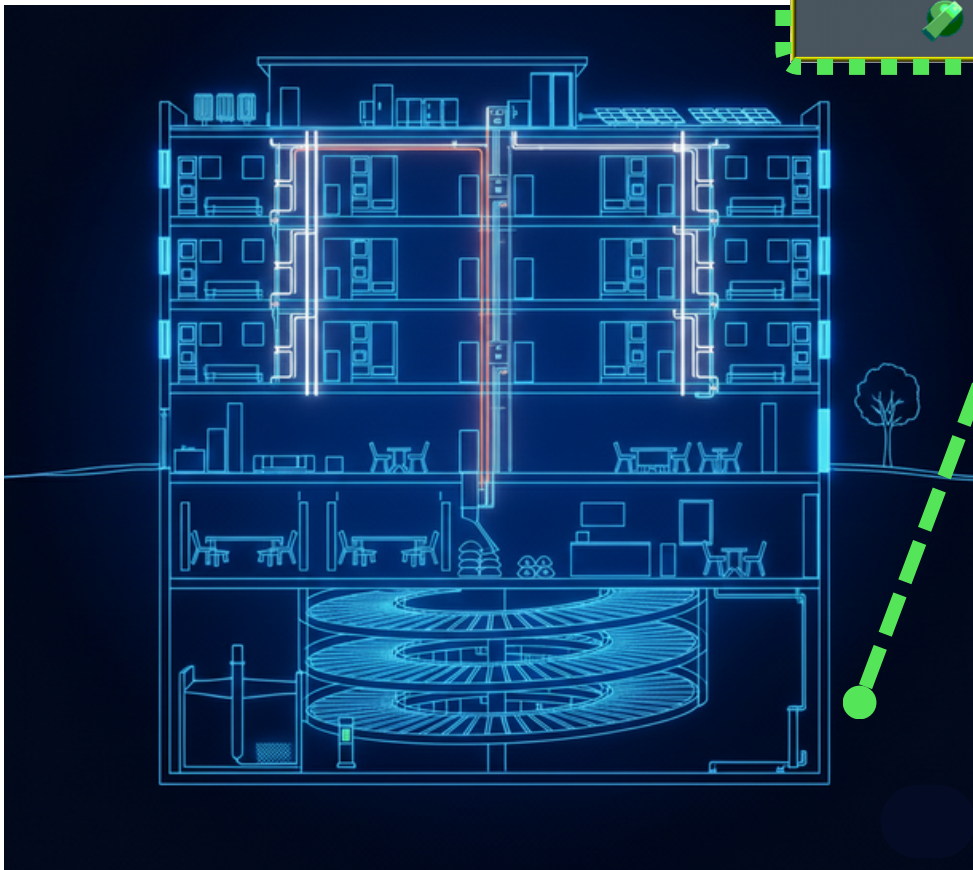

La gran ventaja: Podemos interconectar todo su sistema a lo largo de la construcción sin instalar un solo metro de cableado nuevo. Convierta su tablero en un centro de comando centralizado.

Para mayor detalle de esta solución por favor contactar a su ingeniero de ventas.